


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ROLL STANDARD**

Taśma wentylacyjna do obszaru kalenicy

Taśma kalenicowa wykonana z profilowanej listwy aluminiowej, tkaniny technicznej i taśmy butylowej. Stosowana jako element wentylacyjno-uszczelniający, chroniący połączenie dachu przed wilgocią i kurzem oraz zapewniający wentylację.

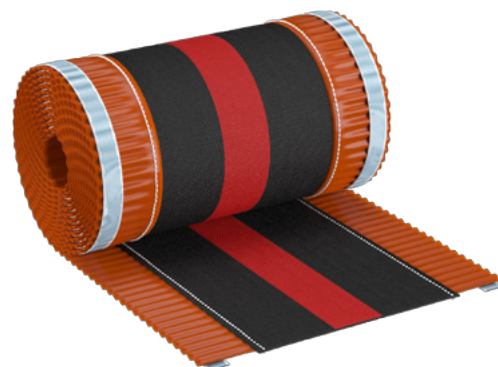

Parametr	Wartość
Komponenty	Listwa aluminiowa, tkanina techniczna, taśma butylowa
Szerokość rolki	180 mm 240 mm 310 mm
Długość rolki	5 mb
Listwa aluminiowa	Szerokość: 50 mm, 70 mm Grubość: 0,12 mm
Tkanina techniczna	Szerokość: 120 mm, 180 mm, 200 mm, Grubość: 0,8 mm (EN 9863-1) Ciężar/jedn. pow.: 220 gr/m ² (EN 9864) Wytrzymałość na rozciąganie: 55/12 kN/m (EN 10319) Przepuszczalność powietrza: 742 mm/s (EN ISO 9237:1995) Przepuszczalność wody: 200 m/sec*10 ⁻³ (EN ISO 11058) Odporność na warunki atmosferyczne: 90% zachowanych właściwości (EN 12224)
Taśma butylowa	15 mm x 1,5 mm, kolor czarny
Pakowanie	4 rolki w pudełku 180 mm - 192 rolek na palecie 240 mm, 310 mm - 144 rolki na palecie
Przechowywanie	w nienaruszonym opakowaniu, w suchych pomieszczeniach

Przywory, 20.07.2015